

Briplast Spachtelmassen

Das Komplettsortiment für glatte Wände

Eigentlich könnten Sie
ja mit **irgendeiner
Spachtelmasse**
arbeiten.

Aber Sie sind ja auch
nicht **irgendein
Handwerker.**



**Colour
your life!**

Jetzt Reinhören:
www.brillux.radio

 **Brillux**
..mehr als Farbe

Briplast Spachtelmassen für jeden Einsatz

Damit immer alles glatt geht

Einfaches Aufziehen, schnelles Glätten – auf dem Weg zur makellos glatten Oberfläche macht die passende Spachtelmasse den entscheidenden Unterschied. Beschaffenheit des Untergrundes, Größe der Fläche, Fugen oder Unebenheiten, Innenwand oder Außenfassade: Brillux bietet mit einem breiten Sortiment an Spachtelmassen immer ein passendes Produkt für Ihre Anwendung.

Mit drei neuen Spachtelmassen Silafill 1886, Finofill 1887 und Neofill 1892, speziell entwickelt für den rationellen Auftrag und wenig Schleifaufwand, hat Brillux das Briplast Sortiment komplettiert. Noch feinere und effizientere Spachtelungen werden dadurch möglich.

Mit dem Brillux Produktassistenten finden Sie die passende Spachtelmasse.



www.brillux.at/spachtelmassen

Damit Sie sich schnell im Sortiment zurechtfinden:




Spritzverarbeitung

Wollen Sie rationell arbeiten? Dann achten Sie auf Produkte mit diesem Symbol! Diese können Sie zeit- und kraftsparend mithilfe von Airless- oder Schneckenfördergeräten auftragen.



Leichtspachtelmassen

Briplast Leichtspachtelmassen punkten mit ihrem geringeren Gewicht bei Transport, Verarbeitung und einer sehr leichten Schleifbarkeit.



Handverarbeitung

Einfache Verarbeitung auf kleiner oder großer Fläche, Wand oder Decke, innen oder außen – nahezu alle Briplast Spachtelmassen lassen sich manuell verarbeiten.





Briplast Leichtspachtelmassen


Mit Leichtigkeit zur glatten Oberfläche

Viel Leistung, weniger Gewicht – mit den Brillux Leichtspachtelmassen schonen Sie Ihre Kräfte: zum einen beim Transport und beim Auftragen, zum anderen beim Schleifen. Denn das verarbeitungsfertige Material ist bei gleichem Volumen deutlich leichter als herkömmliche Spachtelmassen. Zudem bestehen die Füllstoffe aus feinen Hohlkugeln. Diese lassen sich beim Schleifen leichter abtragen. So reduziert sich der Aufwand für den Arbeitsgang um etwa 30 Prozent.

Und das ist noch nicht alles: Bei der Verarbeitung von Briplast Leichtspachtelmassen können Sie höhere Schichtdicken erzielen. So sind Sie in der Lage, stärkere Unebenheiten in nur einem Arbeitsgang auszugleichen.

Sparen Sie Kraft, Zeit und Kosten mit den leistungsstarken Leichtspachtelmassen:

- leichter Transport durch weniger Gewicht
- höhere Zuladung speziell bei Kleinfahrzeugen – je nach Fahrzeugtyp bis zu 52 Prozent mehr
- deutlich weniger Kraftaufwand beim Auftrag
- oft doppelt so hohe Schichtdicken erreichbar im Vergleich zu herkömmlichen Spachtelmassen
- makellos glatte Wände als Ergebnis
- für jeden Untergrund die passende Leichtspachtelmasse – innen und außen
- in Kombination mit dem Glasfaser-Spachtelvlies 1560 noch rationeller zu verarbeiten

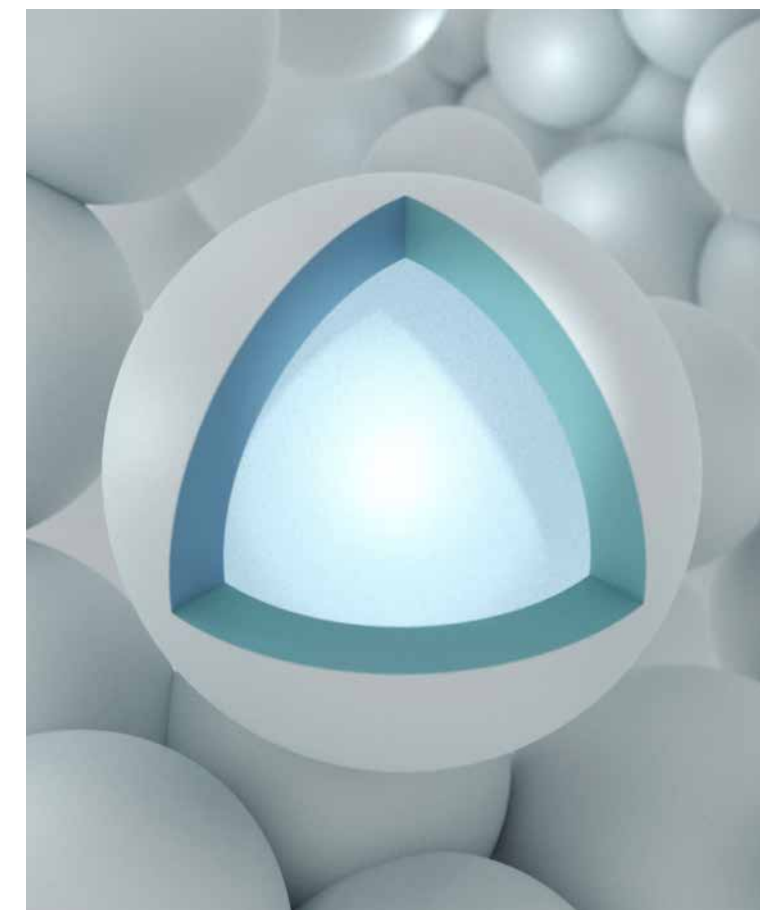

Briplast Neofill 1892

Mit Membranpumpe – ganz ohne Glätten und Schleifen

Wirtschaftlich glatte Untergründe erstellen, ohne viel zu investieren? Wenn Sie mit kleinem Spritzgerät arbeiten wollen, dann greifen Sie zu Neofill 1892. Denn diese neue Spachtelmasse lässt sich nicht nur mit einer Kolben- sondern sogar mit einer Membranpumpe verarbeiten. Das spart den kostspieligeren Einsatz von Hochleistungspumpen. Selbst bei kleinen Flächen spielt die Briplast Spachtelmasse so ihre Vorteile aus. Denn auch geringe Mengen lassen sich damit effizient auftragen.



Makellos glatt ohne zusätzliche Arbeitsgänge

Mit Neofill 1892 können Sie das Glätten und – je nach Oberflächenanforderung – auch das Schleifen komplett einsparen. Denn die Spachtelmasse ist selbstglättend und macht auch das Schleifen in vielen Fällen unnötig.

- selbstglättend – ein aufwendiges Glätten und Schleifen kann je nach Anforderung entfallen
- rationelle Verarbeitung mit Membranpumpen und Oberbehälter
- Schichtdicke von bis zu 2 mm pro Arbeitsgang
- effiziente Verarbeitung auch bei kleinen Flächen
- geeignet für den Einsatz innen



Briplast Finofill 1887

Feinere Oberflächen als je zuvor

So fein waren Ihre Oberflächen nach einer Spachtelung nie zuvor. Mit Finofill 1887 erzielen Sie besonders glatte Untergründe insbesondere für die weitere anstrich-technische Beschichtung. Und auch der nachgelagerte Schleifgang geht ganz einfach von der Hand.

- besonders glattes Ergebnis
- Schichtdicke von bis zu 4 mm pro Arbeitsgang
- direkt verarbeitungsfertig anwendbar
- manuell sowie maschinell mit leistungsstarken Airless- oder Schneckenfördergeräten verarbeitbar
- geeignet für den Einsatz innen



Im Vergleich:



Briplast Finofill 1887 bei 20-facher Vergrößerung (ungeschliffen)




Briplast Powerfill 1891 bei 20-facher Vergrößerung (ungeschliffen)



Briplast Airless-Spachtel leicht ELF 1885 wird zu
Briplast Lightfill 1885

Dispersionsgebundene Leichtspachtelmasse für die rationelle Verarbeitung mit leistungsstarken Airless-geräten oder Schneckenförderpumpen.




Briplast Airless-Spachtel ELF 1890 wird zu
Briplast Powerfill 1891

Die Allround-Spachtelmasse für die rationelle Verarbeitung: Powerfill 1891 ist der Nachfolger von Airless-Spachtel ELF 1890 und dabei noch besser schleifbar als je zuvor. Bis zu 3 mm können je Arbeitsgang aufgetragen werden.




Briplast Universal-Handspachtel ELF 1882 wird zu
Briplast Manofill 1882

Verarbeitungsfertige, weiße Dispersionsspachtelmasse. Sehr leicht von Hand aufzuziehen, zu glätten und zu schleifen. Bis zu 3 mm Schichtdicke.



Briplast Mineral-Handspachtel leicht ELF 1886 wird zu
Briplast Silafill 1886

Unsere neue Leichtspachtelmasse auf Silikatbasis. Sie eignet sich sowohl für den weiteren Aufbau mit Silikatfarben als auch mit Dispersionen. Schichtdicken bis zu 6 mm pro Arbeitsgang sind möglich. Speziell für raue Untergründe, die stärker gefüllt werden müssen. Aufgrund der Spritzbarkeit profitieren Sie von einer rationellen Verarbeitung.



Vitafill 9001

Weißer, konservierungsmittelfreie Spachtelmasse mit perfekter Füllkraft und wenig Beifallen für Decken- und Wandflächen im Innenbereich. In Kombination mit weiteren Produkten aus der Vita-Serie erstellen Sie einen konservierungsmittelfreien Aufbau.



Briplast Fassaden-Spachtel leicht ELF 1883 wird zu
Briplast Teriofill 1883

Graue, verarbeitungsfertige Spachtelmasse. Bis 5 mm Schichtstärke, leicht zu verarbeiten und extrem gut schleifbar! Für Wandflächen im Außenbereich sowie für feuchtebelastete Innenräume. Lässt sich rationell auch mit leistungsstarken Airless-Spritzgeräten oder Schneckenförderpumpen verarbeiten.



Briplast Schnellspachtel 1897 wird zu
Briplast Flexofill 1897

Weißer Universalspachtel auf Acrylatbasis für kleinere Glatt- und Renovierspachtelungen auf z. B. grundiertem Holz innen, Putz, Beton und grundierten Metallen.



Vielfältig im Einsatz – perfekt portionierbar

Flexibel spachteln auf Pulverbasis



Löcher, Risse, Fugen oder gleich die ganze Fassade? Überall, wo geglättet, ausgebessert und renoviert wird, kommen schnell trocknende Pulverspachtel von Brillux zum Einsatz. Ob innen oder außen – optimierte Trocken- und Topfzeiten machen die Arbeit mit diesen Profis noch leichter.



Briplast Füll- und Spachtelmasse 143 wird zu
Briplast Prefill 143

Fest haftende Spachtelmasse auf Gips-Zellulosebasis, zum Glätten von Wand- und Deckenflächen und zum Füllen von Löchern sowie starren Rissen, Fugen usw. im Innenbereich.



Briplast Fugen- und Wandspachtel 1875 wird zu
Briplast Planofill 1875

Spachtel auf Gips-Kunststoffbasis mit Funktionsfasern zum Füllen und Verspachteln von Fugen, Rissen, größeren Löchern und Vertiefungen in Decken- und Wandflächen sowie zum Glätten von rohem Mauerwerk, Beton, Leichtbauplatten etc. Auch zum Schließen von Fugen in Beton-Fertigteildecken vor Tapezier- und Anstricharbeiten sowie zur Verspachtelung von Gipskartonfugen mit und ohne Bewehrungsstreifen.



Briplast Fassaden-Glättspachtel F 1539 wird zu
Briplast Durafill 1539

Pulverförmige Spachtelmasse auf Weißzementbasis zum Füllen, Glätten und vollflächigen Spachteln rauer Flächen. Auch zum Ausbessern von Fehlstellen, Füllen von Poren und Lunkern etc. Im Innenbereich besonders geeignet für stark beanspruchte Flächen und in Feuchträumen. Haftet ausgezeichnet auf Fliesen ohne Dauernassbelastung sowie beschichteten Glasgeweben.



Briplast Fassadenrenovierspachtel M 926 wird zu
Briplast Revofill 926

Mineralischer Spachtel in Pulverform zum ganzflächigen Spachteln, Ausgleichen und Ausbessern rauer und unebener Untergründe. Mit und ohne Gewebeeinlage anwendbar.





Komplett-Sortiment für eine wirtschaftliche Verarbeitung

Effizient spachteln – Kosten sparen

Makellos glatte Wände in kurzer Zeit – verschiedene Faktoren wirken auf dem Weg zu einem stimmigen Ergebnis zusammen. Nicht nur die Wahl der richtigen Spachtelmasse spielt dabei eine Rolle. Auch weitere Faktoren wie die richtige Gerätetechnik oder das passende Werkzeug beeinflussen das Ergebnis. Hier finden Sie die wichtigsten Tipps für effiziente Arbeitsabläufe.



Machen Sie selbst den Effizienz-Check und entdecken Sie weitere Optimierungspotenziale für Ihre Abläufe:

www.brillux.at/effizienz-check



Saubere Verarbeitung

Vorbereitung ist alles. Und dazu gehören auch vermeintliche Kleinigkeiten. Um den späteren Reinigungsaufwand zu minimieren, sollten Maschinenteile, die mit Spachtelmasse in Berührung kommen, mit SK-Schutzfolie abgeklebt werden.

Rationeller Auftrag

Der Auftrag mit Maschinenteknik erspart viel Zeit. Im Vergleich zur manuellen Auftragsweise lassen sich nur beim Materialauftrag schon bis zu 40 Prozent sparen – inkl. Rüst- und Reinigungszeiten.



Glasfaser-Spachtelvlies einbetten

Folgende Vorteile lassen sich durch die Verarbeitung mit Glasfaser-Spachtelvlies erzielen:

- Erhöhung des Füllvermögens
- Reduzierung von Spachtelgängen, graten und Schleifaufwand.

Je nach Untergrund kann durch die Verwendung des Glasfaser-Spachtelvlies 25 Prozent Zeit gespart werden.




Perfekte Ergebnisse
in kürzester Zeit



[www.brillux.at/
spachtelmassen](http://www.brillux.at/spachtelmassen)

		Besonderheiten	Dispersions- basis	Leicht- spachtel	Pulver- spachtel	Manuell verarbeitbar	Maschinell verarbeitbar	Max. Schichtdicke je Arbeitsgang (mm)	innen/ außen
Airless-Spachtel ELF 1890 Powerfill 1891		Allround-Spachtelmasse für rationelle Verarbeitung	■			■	■	3	innen
Airless-Spachtel leicht ELF 1885 Lightfill 1885		rationeller Leichtspachtel	■	■			■	5	innen
Finofill 1887		Spachtelmasse mit besonders feiner Oberfläche	■			■	■	4	innen
Neofill 1892		selbstglättende Spachtelmasse, die Arbeitsgänge spart	■				auch mit Membran- pumpe verarbeitbar	2	innen
Vitafill 9001		konservierungsmittelfreie Spachtelmasse im Vita-System	■			■	■	3	innen
Mineral-Handspachtel leicht 1886 Silafill 1886		silikatische Leichtspachtelmasse		■		■	■	6	innen
Universal-Handspachtel 1882 Manofill 1882		Allrounder für manuelle Verarbeitung	■			■		3	innen
Fassaden-Spachtel leicht 1883 Teriofill 1883		Sehr leicht schleifbare Leichtspachtelmasse für innen und außen	■	■		■	■	5	innen/außen
Füll- und Spachtelmasse 143 Prefill 143		Spachtelmasse auf Gips-Zellulosebasis zum Glätten von Wand- und Deckenflächen			■	■		10*	innen
Fugen- und Wandspachtel 1875 Planofill 1875		Spachtelmasse auf Gips-Kunststoffbasis zum Füllen und Verspachteln von Fugen, Rissen, größeren Löchern etc.			■	■		20*	innen
Fassadenrenovierspachtel M 926 Revofill 926		faserverstärkter, mineralischer Spachtel zum ganzflächigen Spachteln, Ausgleichen und Ausbessern rauer und unebener Untergründe			■	■		10	innen/außen
Fassaden-Glättspachtel F 1539 Durafill 1539		kunsthartzergütete Spachtelmasse auf Weißzement-Basis für besonders haftfeste Spachtelungen			■	■		20*	innen/außen

Vor der Verarbeitung Angaben in den entsprechenden Praxismerkblättern beachten.
* bei Flächenspachtelung 2-3 mm

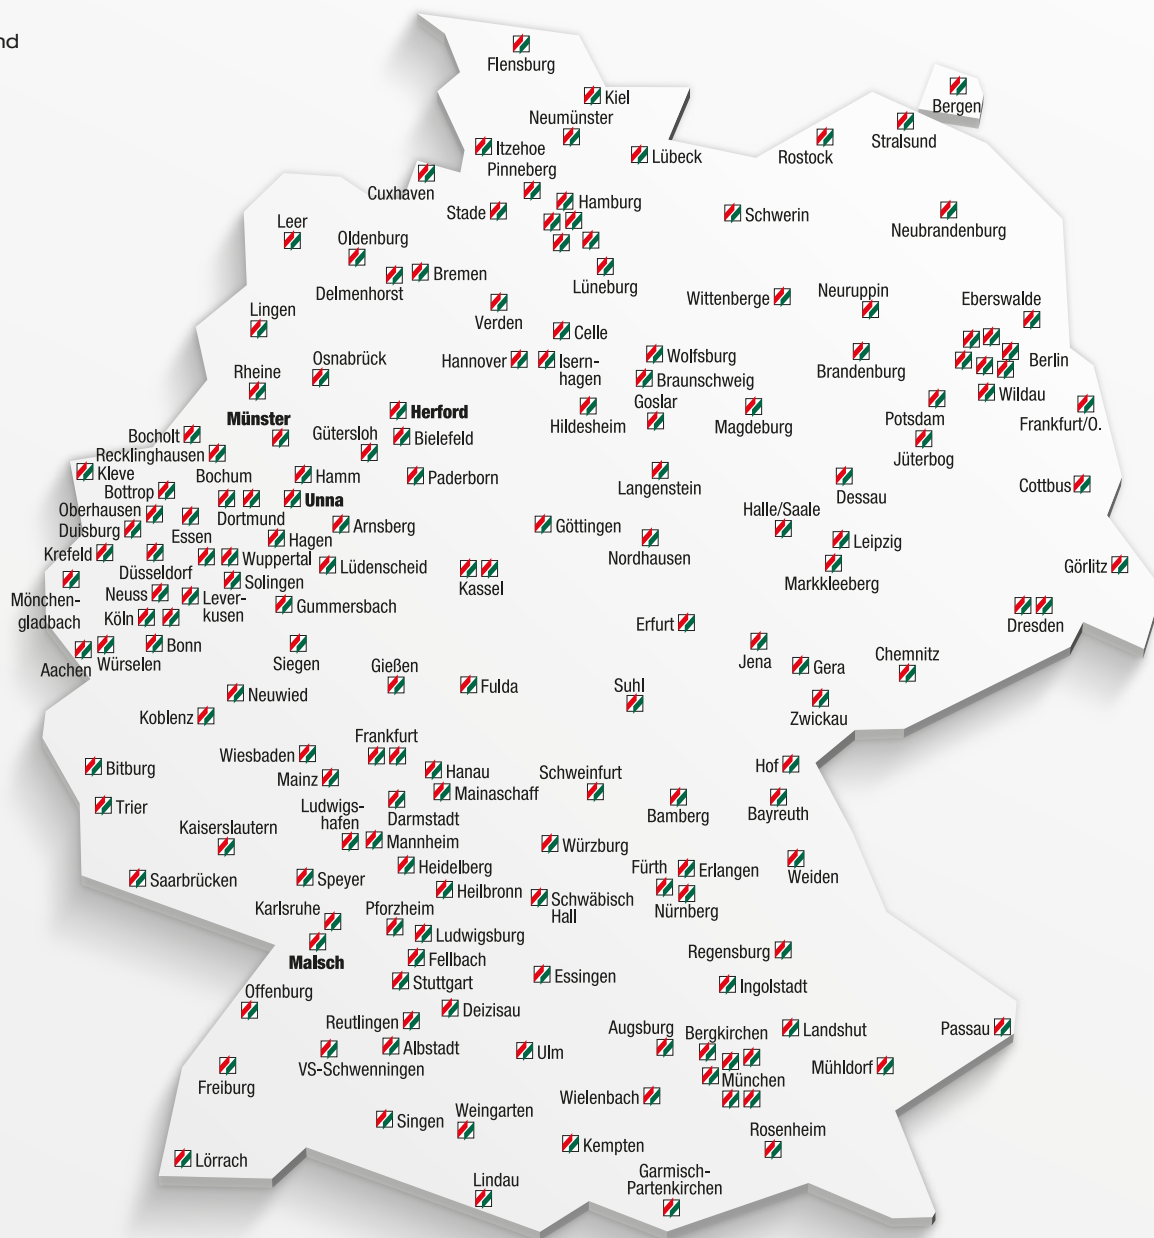

Italien



Niederlande



Österreich



Polen



Schweiz



www.brillux.at/spachtelmassen

Brillux Farben GmbH | Egger-Lienz-Straße 1 | 4050 Traun
 Tel. +43 732 370740-0 | Fax +43 732 370740-15
 info@brillux.at | www.brillux.at

 **Brillux**
 ..mehr als Farbe