

Pavimenti di cui innamorarsi

Grazie a Floortec 2K-Sentopur 570, il rivestimento creativo che offre infinite possibilità di realizzazione, sarà facilissimo innamorarsi di un pavimento così. Nasce per creare ambienti dal carattere unico e distintivo, e assicura una piacevole sensazione al calpestio - del tutto uniforme e senza fughe*. Un connubio perfetto tra funzionalità ed eleganza che si presta per essere utilizzato in ambienti residenziali privati, locali adibiti a ufficio e persino in edifici pubblici.

Floortec 2K-Sentopur 570 permette di creare pavimenti personalizzati con "Texturo-Surface", caratterizzati da striature evidenti sulla superficie che variano a seconda dell'utensile utilizzato e del posatore. L'intensità della texture può cambiare leggermente a seconda del colore. Questo campionario fornisce una piccola panoramica delle tonalità disponibili, compresa la finitura con Floortec 2K-Purolid T 876.




Campi d'impiego e idoneità in sintesi:

- per ambienti interni
- conforme ai requisiti della Commissione per la valutazione degli effetti sulla salute dei prodotti per l'edilizia (AgBB)
- caratteristica elastica
- isolamento acustico dagli urti
- buona resistenza meccanica
- senza fughe
- resistenza ai raggi UV
- odore blando
- spessore del rivestimento 2-2,5 mm



Resistenza allo scivolamento testata

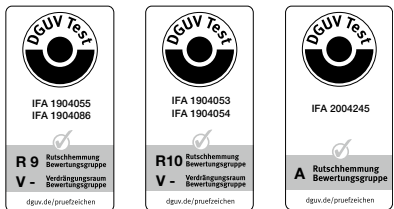


(a seconda della classe di scivolosità è necessario l'impiego di Safe-Step 841 nel sistema di sigillatura)



Area residenziale a uso intenso, p.es. soggiorni e zone d'ingresso.



Aree commerciali ad alto traffico quali sale polifunzionali, scuole o centri commerciali.



Aree industriali a uso moderato. Ambienti ideati prevalentemente per lavori sedentari, con traffico veicolare occasionale quali officine di elettronica o di meccanica di precisione.



Resistente a occasionale uso di sedie a rotelle (rotelle conformi a EN 12529, tipo W (morbide))



Idoneità ai **sistemi di riscaldamento a pavimento ad acqua calda**



Classificazione antincendio: **difficilmente infiammabile**



Abbattimento acustico secondo ISO 10140 - 2 dB



Rivestimenti per pavimenti creativi

Floortec 2K-Sentopur 570



www.brillux.it

Campione nella tonalità 12.SP.03

Brillux Italia SRL | Via Waltraud Gebert Deeg 12 | 39100 Bolzano (BZ)
Tel. +39 0471 18324-00 | Fax +39 0471 18324-15
info@brillux.it | www.brillux.it

Brillux
..molto più che colori

Brillux
..molto più che colori

*secondo una corretta prassi costruttiva, i giunti di dilatazione del massetto vanno ripetuti anche nel pavimento.

Pastello



Base



99.SP.03

Le tonalità della categoria “Pastello” sono tenui e delicati, ideali per pavimenti creativi in ambito residenziale, in quanto conferiscono agli ambienti un’atmosfera luminosa e ariosa.



75.SP.03



06.SP.03



12.SP.03



75.SP.06



12.SP.06



15.SP.03



75.SP.09



03.SP.12



24.SP.03



42.SP.03




90.SP.03



84.SP.03

Medio

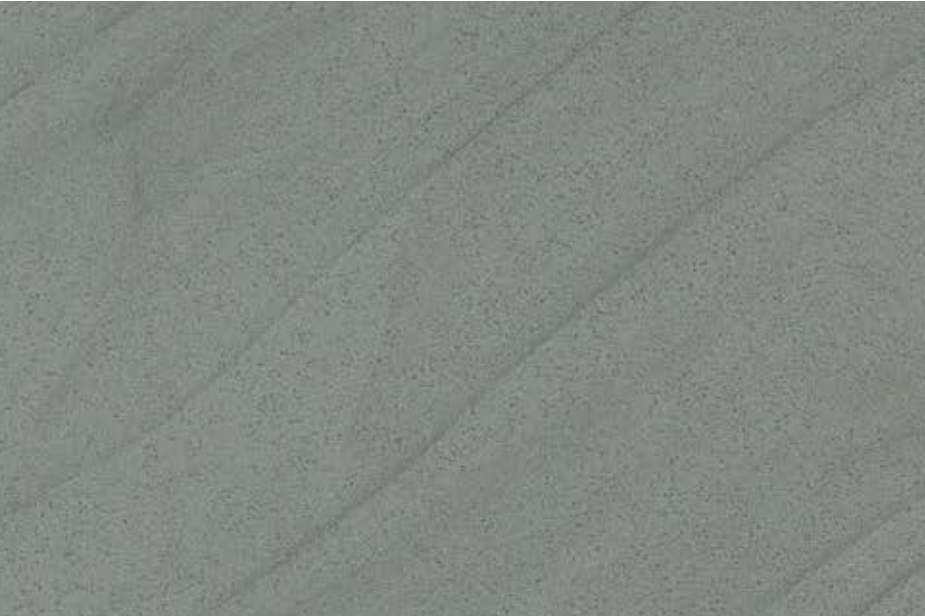

69.SP.03



87.SP.03



03.SP.09



15.SP.06



99.SP.06



42.SP.06



12.SP.09



18.SP.06



84.SP.06



03.SP.03



03.SP.06



60.SP.03



27.SP.03



57.SP.03

La categoria “Medio” comprende tonalità medio-chiare e neutre che offrono un'estetica classica e armonica. Questi colori sono particolarmente indicati per le superfici di grandi dimensioni, anche nell'impiego industriale, e si adattano a un'ampia gamma di stili di interni.



Intenso

I colori profondi e decisi conferiscono agli ambienti un effetto forte e drammatico. Queste tonalità appartenenti alla categoria “Intenso” creano un'atmosfera vivace e avvolgente, e si adattano bene agli ambienti caratterizzati da uno stile marcato e distintivo.



69.SP.09



57.SP.06



57.SP.09



21.SP.06



69.SP.06



60.SP.06



45.SP.03



09.SP.03



33.SP.06



33.SP.03




18.SP.03



99.SP.09



99.SP.12

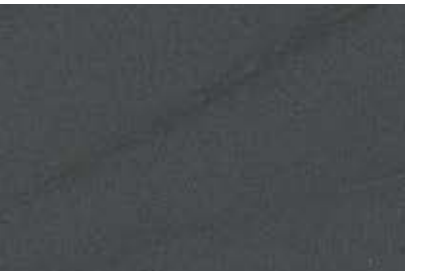

72.SP.09