

Der krönende Abschluss für dekorative Innenraumgestaltungen

Zierprofile 3040





Zierprofil TL 3383

Sockelprofil SP 1105

Brillux Zierprofile geben der ganzheitlichen Raumgestaltung den Feinschliff. Unser Sortiment umfasst Wand-, Eck- und Sockelprofile und die speziellen Profile TL, die für den Einsatz indirekter Beleuchtung geeignet sind.

Der perfekte Rahmen für dekorative Raumgestaltungen: Brillux Zierprofile 3040

Ob modernes Loft-Feeling oder charmantes Altbau-Flair: Zierprofile sind universell einsetzbar. Sie bringen Dreidimensionalität in Räume, setzen Akzente und sind ideal, um optisch attraktive Übergänge zu schaffen oder unschöne Abschlüsse perfekt zu kaschieren. Ihr Einsatzspektrum reicht von der punktuellen Verzierung über das Schmücken ganzer Flächen bis zur Verwendung als funktionale und strapazierfähige Sockelleiste in Verbindung mit modernen Designböden oder textilem Bodenbelag.

Die Robusten: Zierprofile aus gehärtetem Polystyrol

Unsere Zierprofile mit den Zusatzbezeichnungen EP (Eckprofil), WP (Wandprofil), SP (Sockelprofil) und das Zierprofil TL 3189 werden aus hochwertigem, gehärtetem Polystyrol hergestellt. Diese Materialzusammensetzung ist besonders strapazierfähig und wasserbeständig, sodass die Profile auch für den Einsatz im Sockelbereich geeignet sind. Für eine gute Haftung von wasserbasierten Lacken und Dispersionsfarben sind die Profile bereits werksseitig vorgrundiert.

Die Leuchtenden: Zierprofile aus hochwertigem Polyurethan

Die Zierprofile mit der Ergänzung TL (TuneLight) basieren auf Polyurethan (Ausnahme TL 3189) in Verbindung mit einer besonders glatten und gut beschichtungsverträglichen Oberfläche. Das Produktionsverfahren dieser Profile steht für besonders geradlinige und filigrane Kantenausführungen mit geringer Lichtdurchlässigkeit. Dadurch eignen sich diese Zierprofile für die Kombination mit LED-Lichttechnik zur indirekte Beleuchtung.

Die Leichten: Zierprofile aus Polystyrol


Bei den Brillux Zierprofilen mit der Zusatzbezeichnung PS (Polystyrol) handelt es sich um besonders leichte Profile mit einem attraktiven Preis-Leistungs-Verhältnis. Anders als herkömmliche Polystyrol-Profile ist die Ausformung der Brillux PS-Zierprofile jedoch sehr scharfkantig und filigran – ein echtes Novum in dieser Preisklasse.

Aufgrund des etwas weicheren Materials empfiehlt es sich, diese Profile überall dort einzusetzen, wo sie mechanisch nicht belastet werden. Auch die Brillux PS-Zierprofile sind bereits werksseitig vorgrundiert und können daher direkt beschichtet werden.


Eckprofile – aus gehärtetem Polystyrol

Eckprofile sind das perfekte Bindeglied für den Übergang zwischen Wand und Decke. Unsaubere Ansätze werden perfekt kaschiert und bilden den gewünschten Rahmen für die Gestaltung – von zeitgenössisch bis zum prägnanten Auftritt.


EP 1100




EP 1108




EP 1109




EP 1110




EP 1112




EP 1115




EP 1123




EP 1124




EP 1126




EP 1127





EP 1132



EP 1133





EP 1148

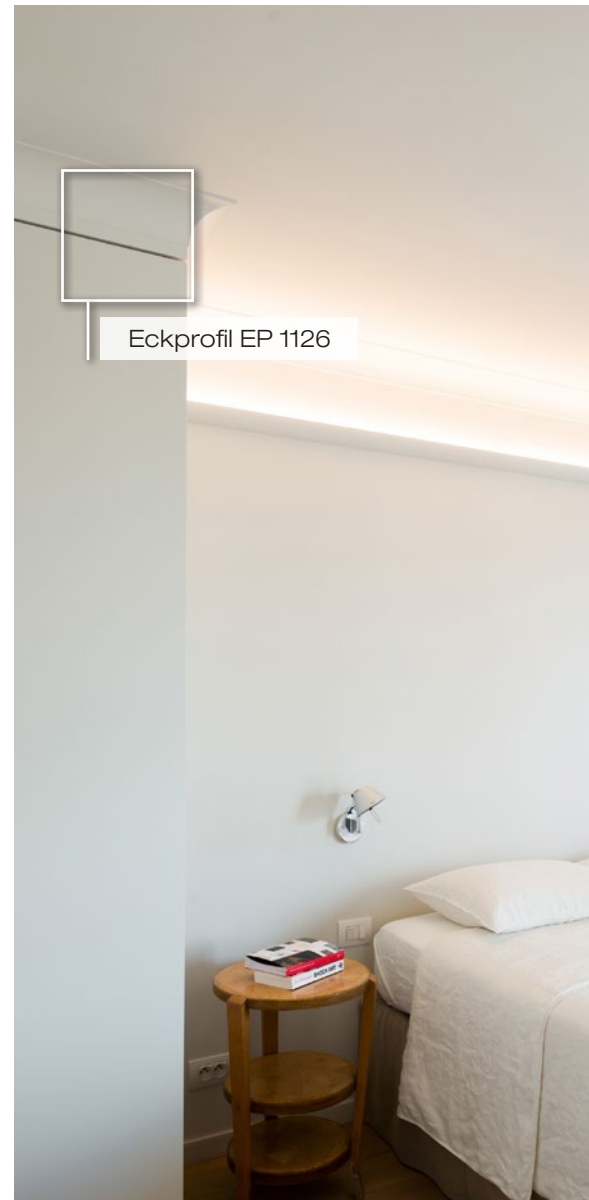


Wandprofile – aus gehärtetem Polystyrol

Wandprofile eignen sich für besonders vielseitige Anwendungen. Von der klassischen horizontalen Wand-Einteilung bis zur Ausbildung von Rahmen an Wänden oder Decken. Die geradlinigen Ausformungen der Profile 1157, 1162 oder 1163 eignen sich darüber hinaus auch für den Einsatz als Sockelleiste oder z. B. für Türumrandung.



WP 1103

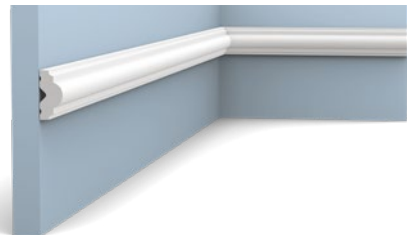



WP 1116

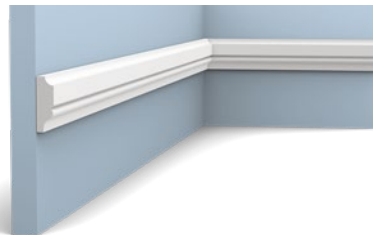



WP 1117

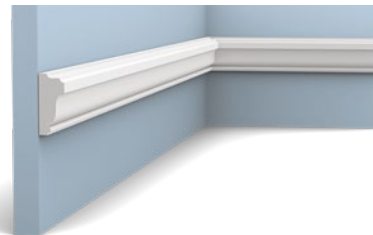



WP 1120

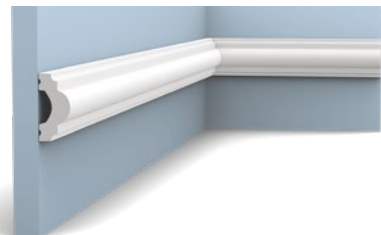

WP 1144


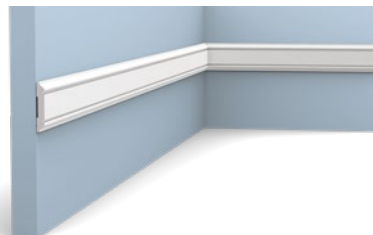


WP 1157

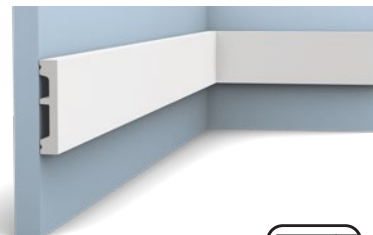



multifunktional
einsetzbar

WP 1162

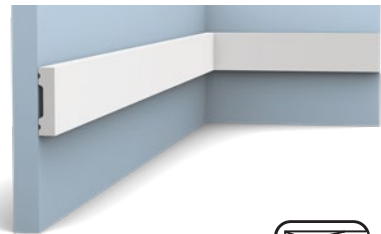



multifunktional
einsetzbar

WP 1163

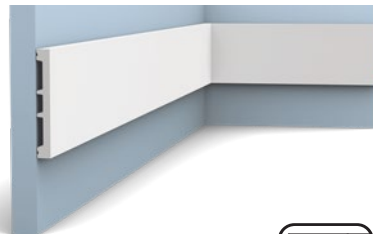

multifunktional
einsetzbar

WP 1175

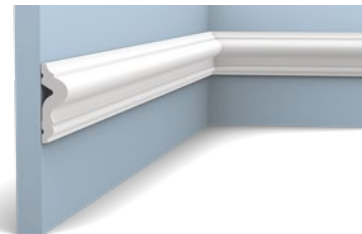


Sockelprofile - aus gehärtetem Polystyrol

Mechanische Beständigkeit und ein hohes Maß an Feuchtestabilität sind unverzichtbare Eigenschaften für eine dauerhafte Sockelausbildung. Unsere Zierprofile bieten zusätzlich attraktive Ausformungen z. B. als Hamburger-Leiste (SP 1195) und können Kabel verbergen. Darüber hinaus eignen sich die Leisten SP 1171 und 1186 perfekt für effiziente Renovierungen.


SP 1105




SP 1125

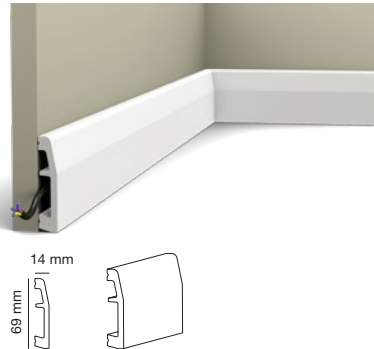


SP 1165

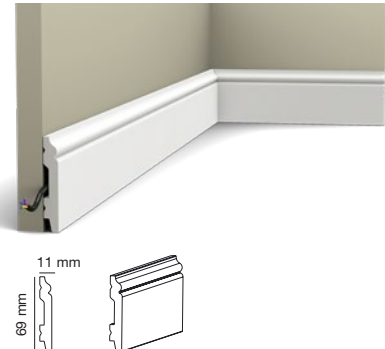


SP 1171

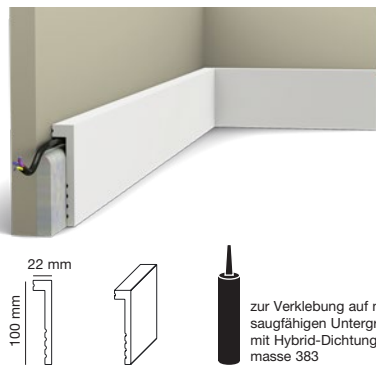

SP 1173

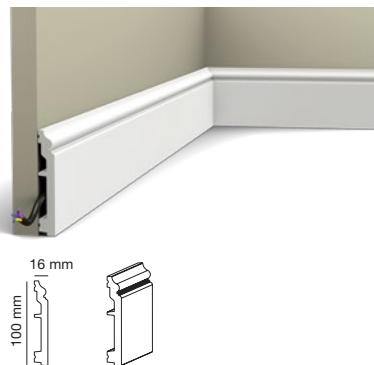


SP 1180

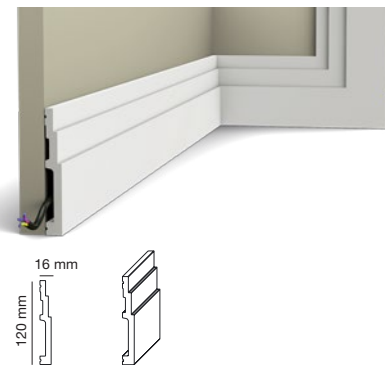

SP 1186




SP 1195

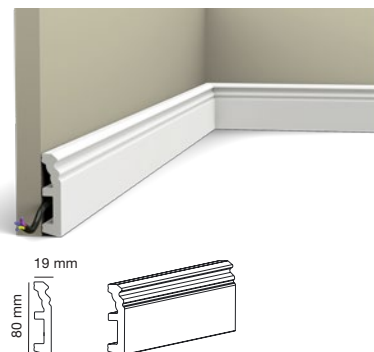


Polystyrol-Profile

Für die Leichtigkeit in der Gestaltung eignen sich unsere PS-Profile perfekt. Die leichte Polystyrolbasis steht für leichten Materialzuschnitt und effiziente Verklebung.


PS 2500




PS 2501




PS 2502




PS 2503




PS 2510




PS 2511




PS 2513




PS 2520




PS 2521



PS 2522




PS 2523




Zierprofile TuneLight

Licht schafft Stimmung und nimmt einen großen Einfluss auf unser Wohlbefinden und die Gesundheit.
Mit den speziell zur Aufnahme von LED-Lichttechnik ausgeformten Zierprofilen TL gelingt die perfekte Verbindung von Raum- und Lichtkonzepten.



TL 3189




TL 3324




TL 3362

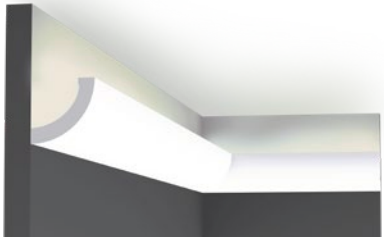



TL 3373




TL 3380




TL 3381

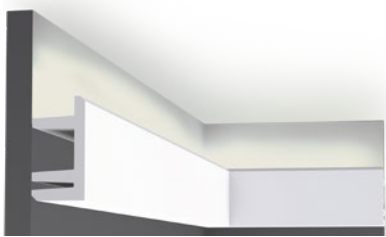

TL 3383



TL 3390



Alle Hinweise zu den Zierprofilen TL und der TuneLight-Lichttechnik finden Sie auf www.brillux.de/tunelight

Kleber und Werkzeuge

Für sichere und professionelle Ergebnisse empfehlen wir für die Verklebung aller Brillux Zierprofile den Zierprofilkleber 3041. Je nach Profil reicht eine Kartusche für die Verklebung von ca. 7–8 m.

Der Stoßbereich zwischen den Profilen muss mit mind. 2–3 mm Kleber versehen werden.

Für die Zierprofile TL, auf Basis von Polyurethan, muss der Stoßbereich mit dem speziellen Stoßfugenkleber 3341 verklebt werden. So ist eine dauerhafte, feste Verbindung sichergestellt.

Zierprofilkleber 3041

Lösemittelfreier Klebespachtel für alle Brillux Zierprofile 3040 sowie die Tapeten-Eckprofile 3093 und 3095. Sehr gute Verarbeitungseigenschaften durch hohe Klebkraft und gute Modellierfähigkeit.

- zur Verklebung aller Brillux Zierprofile 3040
- zum Kleben und Spachteln
- gute Anfangshaftung
- gut schleif- und modellierbar
- lösemittelfrei
- überstreichbar



Stoßfugenkleber 3341

Stoßfugenkleber, speziell für die Zierprofile TL auf Polyurethan-Basis.

- zur Stoßverklebung aller Brillux Zierprofile 3040 mit den Zusatzbezeichnungen TL (TuneLight)
- sehr hohe Klebkraft
- dauerhafte Verbindung der Stoßbereiche
- transparent aufrocknend

Hybrid-Dichtungsmasse 383

Vielseitig anwendbarer, einkomponentiger, lösemittelfreier und geruchsneutraler Hybrid-Dichtstoff mit guter UV-Beständigkeit. Frühwasserbeständig und nach Aushärtung weichelastisch.

- speziell für die Verklebung der Sockelprofile SP 1171 und SP 1186 auf nicht saugfähigen Untergründen
- silikon-, isocyanat- und PCP-frei
- sehr geringes Schrumpfverhalten
- anstrichverträglich nach DIN 52452, Teil 4





Zierprofilsäge (1142.0550.0000)

- für alle Brillux Zierprofile 3040 mit Kennzeichnung EP, SP, WP und TL
- gehärtetes Spezialsägeblatt
- dauerhaft sauberer Schnitt
- ergonomisch geformter Griff



Hartschaumsäge (3798.0000.0000)

- für alle Brillux Zierprofile 3040 mit Kennzeichnung PS
- feine Spezialzahnung für sauberen Schnitt
- Sägeblatt 500 mm



Gehrungslade (3040.0001.0000)

Gehrungslade aus Hart-Kunststoff.

- für die gängigen Winkel 90°, 45° und 22,5°
- einfache Anwendung
- mit Fixierschrauben
- für Profile mit max. 15,5 cm Tiefe und max. 12,5 cm Höhe



Gehrungslade Vario 3073 (3073.0098.0001)

Stufenlos einstellbare Gehrungslade aus stabilem Leimholz.

- für alle Winkel zwischen 45° und 90°
- für Zierprofile mit einer Schenkelhöhe bis zu 17,5 cm
- inkl. zwei Sägen für alle Zierprofilarten sowie Stellwinkel und Metalllineal



