




WDVS Detail

KB 4.3

Anschluss von keramischen Belägen an geneigtes Dach

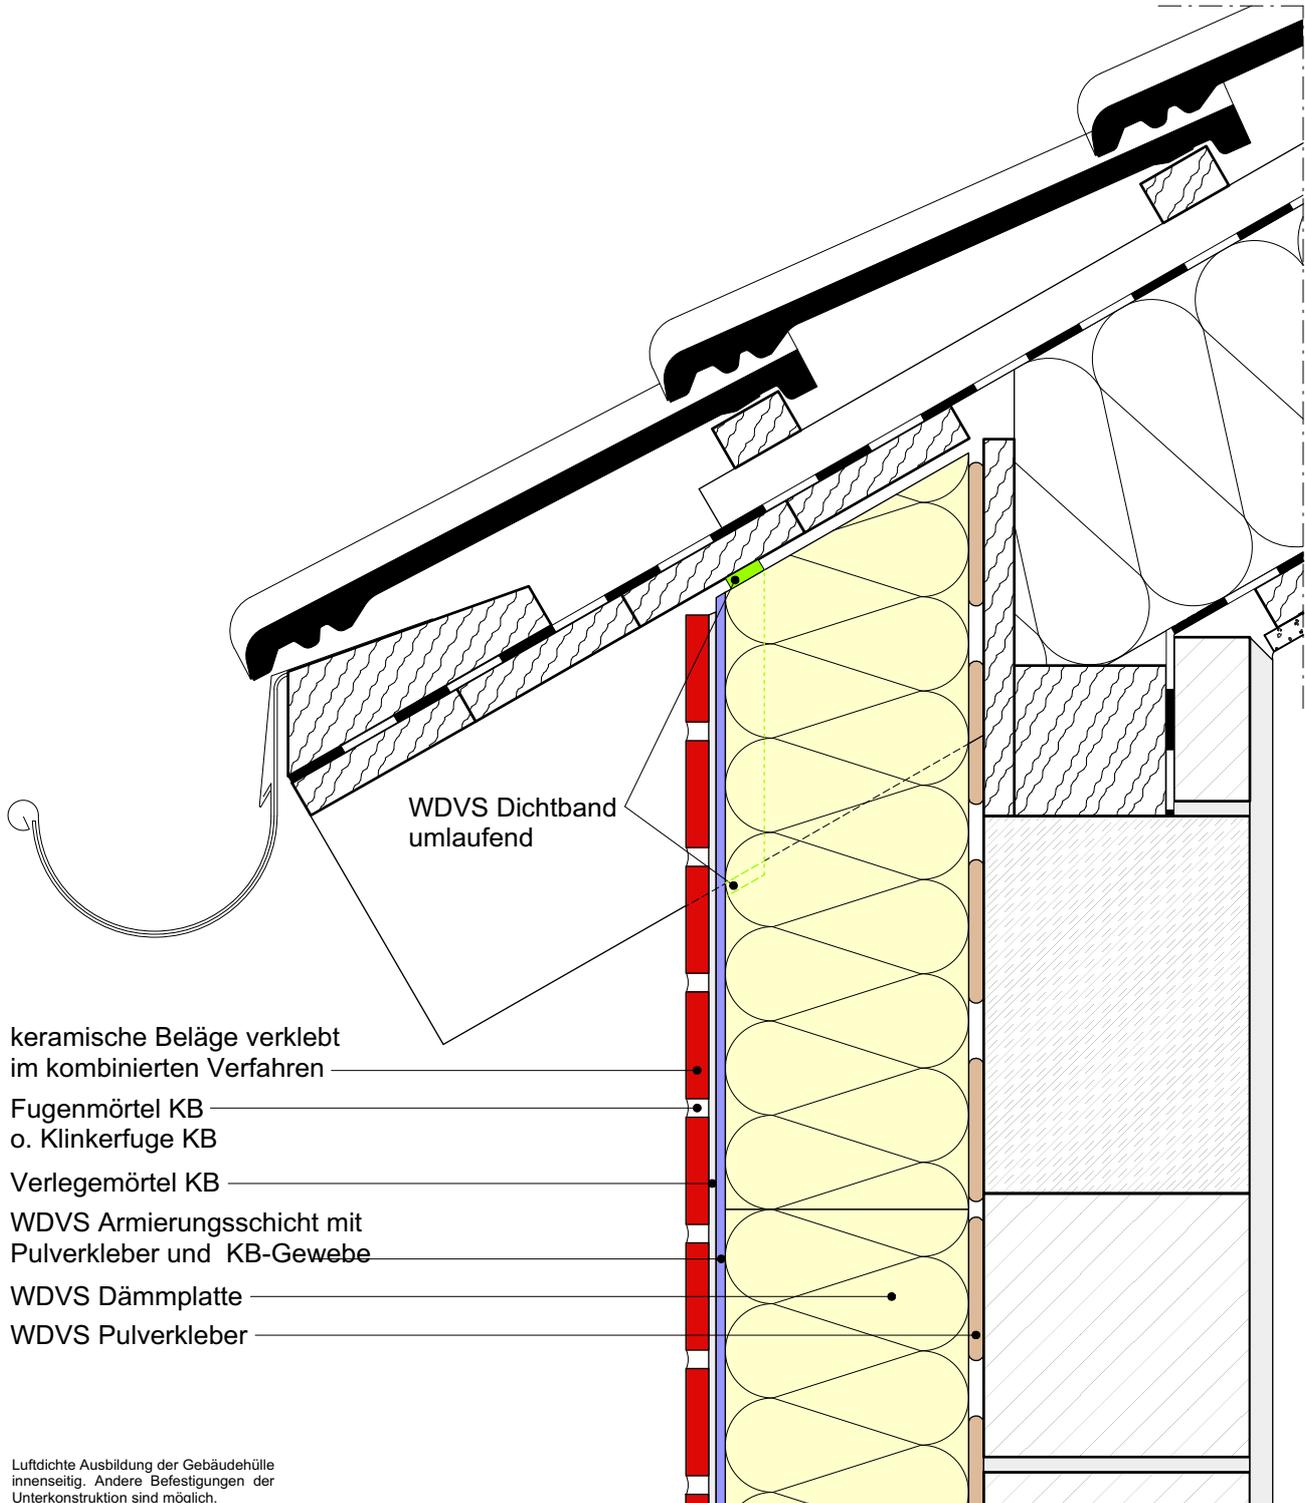

Luftdichte Ausbildung der Gebäudehülle innenseitig. Andere Befestigungen der Unterkonstruktion sind möglich.

Bitte die genaue Planung und Verarbeitung an die spezifischen Objektbedingungen in Übereinstimmung mit den gültigen Praxismerkblättern, Systemzulassungen und Regelwerken anpassen.